

ЗОНТ-ОСА




З А Щ И Т А
от атмосферных осадков
производства ООО «ВЕЗА»

•040 •045 •050 •056 •063 •071 •080 •090 •100 •112 •125

НАЗНАЧЕНИЕ

Для эксплуатации вентиляторов ОСА на открытом воздухе предусмотрена защита от атмосферных осадков ЗОНТ-ОСА.

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

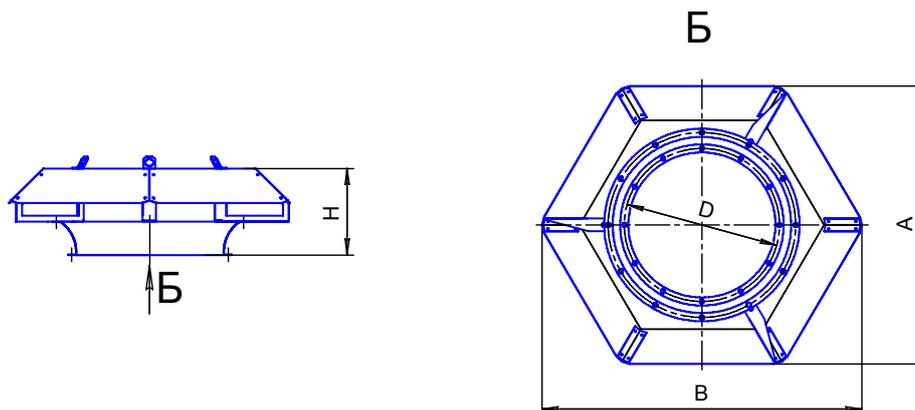

Габаритные и
присоединительные
размеры

Типоразмер	ОСА											
	040	045	050	056	063	071	080	090	100	112	125	
A, мм	753	753	862	862	1105	1105	1235	1388	1575	1762	1952	
B, мм	870	870	979	979	1160	1160	1290	1602	1818	2034	2253	
H, мм	260	270	320	335	360	425	478	540	685	635	620	
D, мм	430	480	530	620	690	770	860	960	1070	1195	1320	
Масса, кг	11,2	12,8	32	33,8	31	40	64	76	84	111	115	

ЗОНТ-ОСА

МАРКИРОВКА

Пример:

Защита ЗОНТ-ОСА для осевого вентилятора серии ОСА; типоразмер вентилятора 040; защита изготовлена из нержавеющей стали:

ЗОНТ-ОСА-040-Н

Обозначение: **•ЗОНТ-ОСА**

Типоразмер вентилятора: **•040 •045 •050 •056 •063 •071 •080 •090 •100 •112 •125**

Материал: **•Н** – нержавеющая сталь
•Ц – оцинкованная сталь

■ Специальные требования к ЗОНТ указываются дополнительно и согласовываются с изготовителем.